

ML15

Руководство пользователя

Комплект поставки


Комплект поставки	3
Общие сведения о гарнитуре	4
Будьте осторожны!	4
Сопряжение	5
Сопряжение с устройством	5
Сопряжение со вторым телефоном	5
Сопряжение со вторым телефоном	5
Повторное подключение	6
Зарядка и регулировка положения	7
Зарядка	7
Регулировка положения	7
Основная информация	9
Питание	9
Выполнение/принятие/завершение вызова	9
Громкость	9
Значения световой индикации	9
Технические характеристики	10
Поддержка	11

Комплект поставки


Выбор



Дополнительный ушной крючок









Зарядный USB-кабель*

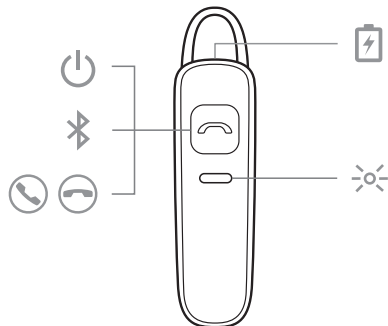

ПРИМЕЧАНИЕ *Содержимое комплекта зависит от изделия.

Общие сведения о гарнитуре



	Питание
	Сопряжение
	Кнопка ответа/завершения разговора
	Порт для зарядки
	Световой индикатор гарнитуры (индикаторная подсветка)


Будьте осторожны!

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

Сопряжение


Сопряжение с устройством

При включении гарнитуры в первый раз запускается процесс сопряжения.

- 1 Нажмите кнопку управления вызовами  и удерживайте ее, пока светодиодные индикаторы не замигают красным и синим.
- 2 Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
 - iPhone Настройки > Bluetooth > Вкл.*
 - Android Настройки > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств*



ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

- 3 Выберите «PLT_ML15». При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение. После успешного завершения сопряжения индикаторы перестанут мигать.

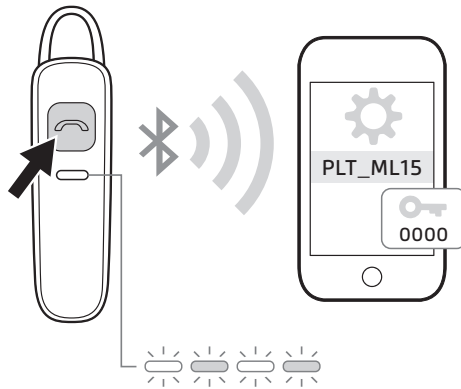

Сопряжение со вторым телефоном



После выполнения сопряжения гарнитуры и телефона вам может понадобиться установить сопряжение с другим телефоном.

- 1 Убедитесь, что гарнитура выключена.
- 2 Нажмите кнопку управления вызовами  и удерживайте ее, пока индикатор  не замигает красным и синим.
- 3 Включите Bluetooth на телефоне и запустите поиск новых устройств.
- 4 Выберите «PLT_ML15». При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение.

После успешного завершения сопряжения индикаторы на гарнитуре перестанут мигать.


Сопряжение со вторым телефоном

После выполнения сопряжения гарнитуры и телефона вам может понадобиться установить сопряжение с другим телефоном.

- 1 Включите гарнитуру.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами , пока индикатор  не замигает красным и синим.
- 3 Включите Bluetooth на телефоне и запустите поиск новых устройств.
- 4 Выберите «PLT_ML15». При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение.


После успешного завершения сопряжения индикаторы на гарнитуре перестанут мигать.


Повторное
подключение

Bluetooth-гарнитура поддерживает работу на расстоянии до 10 м. При потере подключения попытка повторного подключения выполняется автоматически. Если гарнитуре не удастся восстановить соединение, нажмите кнопку управления вызовами  или подключите гарнитуру вручную с помощью меню Bluetooth-устройств на телефоне.

Зарядка и регулировка положения

Зарядка


Заряда вашей новой гарнитуры хватит для сопряжения и выполнения нескольких вызовов. Полная зарядка гарнитуры занимает 2 часа; по завершении зарядки индикатор  начинает постоянно светиться синим.


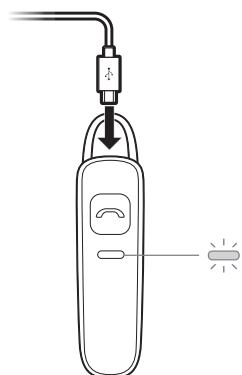


Регулировка положения





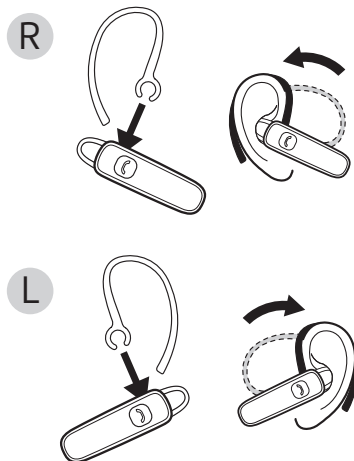

Универсальный наушник-вкладыш оснащен тонкой петлей, которая отлично подходит как для правого, так и для левого уха.

Поверните наушник на гарнитуре или используйте дополнительный ушной крючок с креплением для регулировки положения гарнитуры.





Основная информация

Питание	Чтобы включить или выключить питание, нажмите кнопку управления вызовами  и удерживайте ее, пока индикатор  не мигнет один раз синим (включено) или красным (выключено).
Выполнение/принятие/ завершение вызова	Ответ на вызов или завершение вызова Нажмите кнопку управления вызовами  .
	Повторный набор Чтобы набрать последний набранный вами номер, дважды нажмите кнопку управления вызовами  .
	Голосовой набор Если ваш телефон поддерживает функцию голосового набора, нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами  в течение 2 секунд, пока не услышите голосовой запрос, а затем произнесите имя контакта, сохраненного в памяти телефона, для выполнения набора.
Громкость	Чтобы настроить уровень громкости на гарнитуре, отрегулируйте его на телефоне.
Значения световой индикации	На гарнитуре предусмотрен индикатор  , который мигает при изменении состояния или после нажатия кнопки. Далее приведены примеры возможной световой индикации:
	<ul style="list-style-type: none">• Постоянно светится красным до завершения зарядки, а затем постоянно светится синим• Мигает красным и синим во время сопряжения• Мигает красным два раза при низком уровне заряда аккумулятора• Мигает синим два раза при входящем вызове

Технические характеристики

Время работы в режиме разговора	До 6 часов
Время работы в режиме ожидания	До 9 дней
Рабочее расстояние (дальность действия)	До 10 м (33 футов) от телефона или планшета, класс II
Вес гарнитуры	9 грамм
Разъем для подзарядки	Micro USB
Тип аккумулятора	Зарядный, незаменяемый, литий-ионный, полимерный
Время зарядки (максимальное)	2 часа для полной зарядки
Требования к электропитанию	5 В пост. тока, 80 мА
Версия Bluetooth	Bluetooth v3.0
Bluetooth профили	Hands-Free Profile v1.5 (HFP), Headset Profile v1.1 (HSP), Simple Secure Pairing (SSP)
Рабочая температура	0 °C – 40 °C (32 °F – 102 °F)
Температура хранения	0 °C – 40 °C (32 °F – 102 °F)
Температура зарядки	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Поддержка

RU Тел.: 0800 410014	FI Тел.: 0800 117095	HET Тел.: 80011336
AR Тел.: +44 (0)1793 842443*	FR Тел.: 0800 945770	PL Тел.: +44 (0)1793 842443*
CS Тел.: +44 (0)1793 842443*	GA Тел.: 1800 551 896	PT Тел.: 0800 84 45 17
DA Тел.: 80 88 4610	HE Тел.: +44 (0)1793 842443*	RO Тел.: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Тел.: +44 (0)1793 842443*	RU Тел.: 8-800-100-64-14 Тел.: +44 (0)1793 842443*
EL Тел.: +44 (0)1793 842443*	IT Тел.: 800 950934	SV Тел.: 0200 21 46 81
ES Тел.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Тел.: +44 (0)1793 842443*

**Поддержка на английском языке*

Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. Все права защищены. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией Plantronics по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты: US D681,602; D699,215; CN ZL201230490196.9; EM 002109645 и TW D157594.

205483-24 (07.15)